


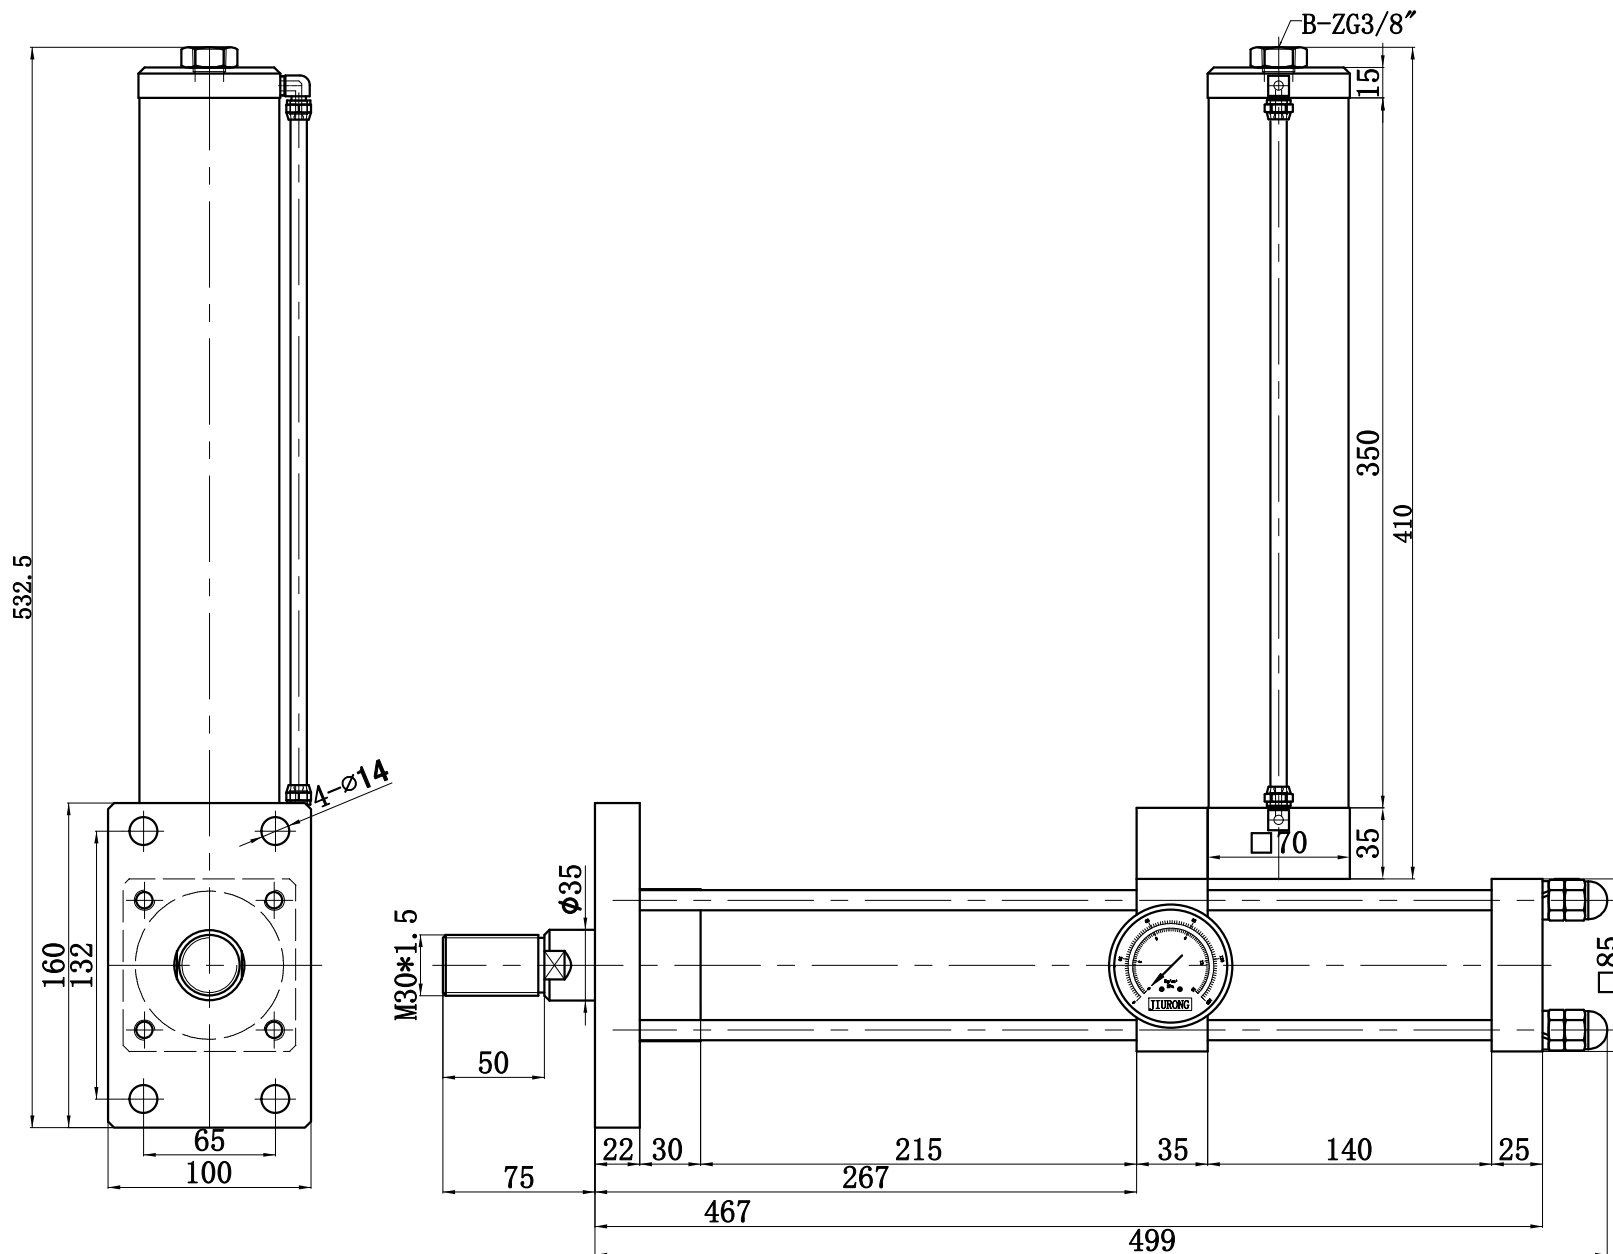

所有气孔在背面均为ZG3/8"

气压	预压出力	增压出力	回程拉力
0.4MPa	120kg	985kg	86kg
0.5MPa	150kg	1232kg	110kg
0.6MPa	180kg	1478kg	129kg
0.7MPa	220kg	1725kg	150kg
建议：回程负载低于回程拉力50%。			

名称	规格	备注	名称	规格	备注			东莞市玖容气动液压设备有限公司
								标准型水平安装增压缸
设计	(签名)	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)			
宁智强		2022/8/8				数量	* 台	JRAA-63-150-10L-1T
审核						视角		
图号	220872-79		版本	生产图		共 张	第 张	